



REMPACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS REQUIS

60 minutes pour 2 personnes



PIÈCES REQUISES

- 1 capote 2CV à ouverture intérieure (plus de 30 coloris disponibles).
Ex. : modèle noir - réf. 280112201
- 1 embout de charnière capote droit - réf. 2801169
- 1 embout de charnière capote gauche - réf. 2801168
- 1 vis fixation embout capote (lot de 4 vis) - réf. 2801167
- 1 charnière de hayon 2CV - réf. 2202101
- 2 sangles de fixation capote - réf. 2600400



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Un tournevis cruciforme.
- Une clé à pipe de 8 mm



NOTES PERSONNELLES






REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



I. DÉPOSE DE LA CAPOTE

1. Déposez les vis pression qui permettent le maintien de la sangle lorsque votre capote est enroulée sur l'arrière. Répétez l'opération sur le côté opposé.

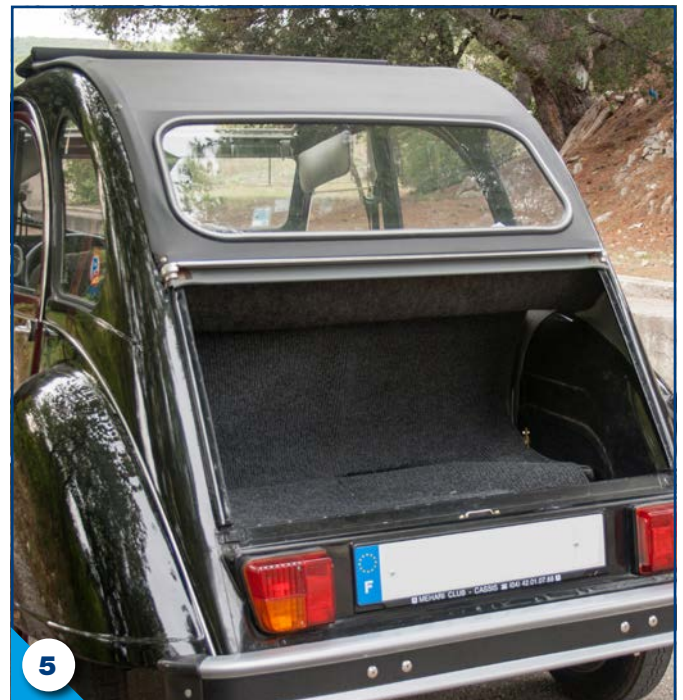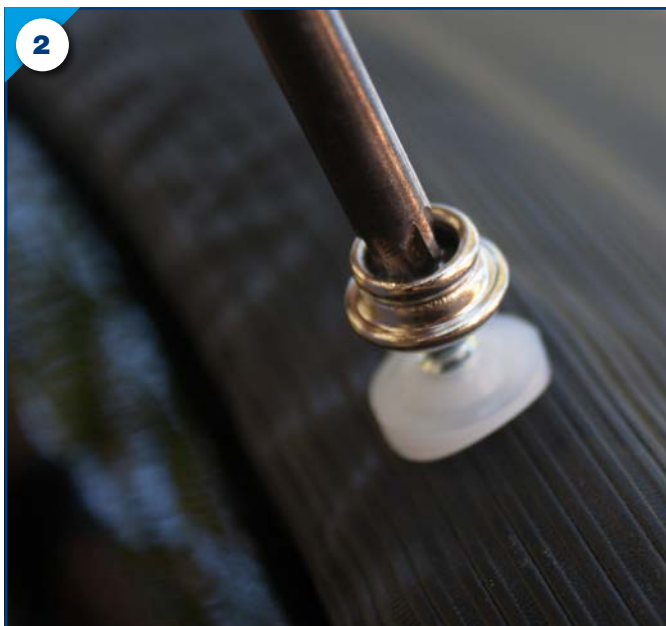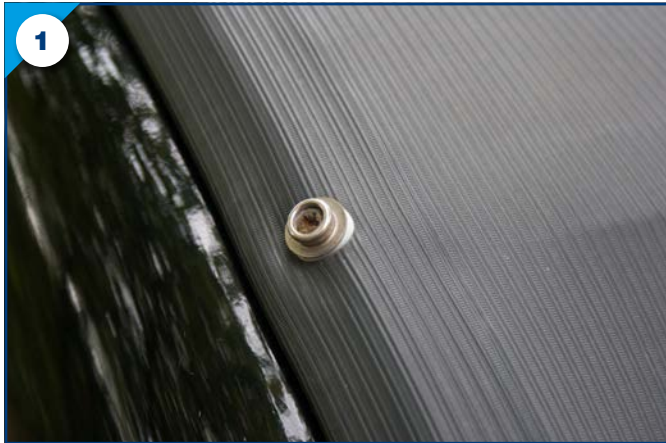

2. Ouvrez le hayon arrière de votre 2CV et faites-le glisser latéralement afin de le retirer complètement.



3. À l'aide d'une clé à pipe de 8 mm, déposez les deux vis de maintien de la traverse arrière qui est fixée sur la caisse de la 2CV.



REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



4. Décrochez le verrou de maintien du « U » d'ouverture (image 7), et relevez la capote (images 8 et 9).




5. Retirez les ergots de la capote de son « U » d'ouverture (image 10 et 11) et rabattez ce dernier dans sa position initiale (image 12 et 13).


REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



6. Déconnectez les crochets latéraux en suivant les étapes décrites par les photos 14 à 16. Une fois la capote libérée, roulez cette dernière vers l'arrière (photos 17 et 18). Votre capote n'étant plus maintenue, faites-vous aider pour éviter que cette dernière ne vous échappe.

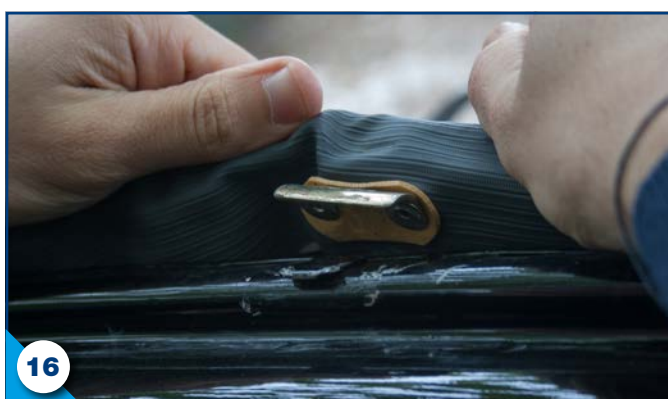

7. Déconnectez le crochet de guidage de la traverse arrière (photo 19), et déposez la capote de la 2CV. Votre capote est ainsi déposée.

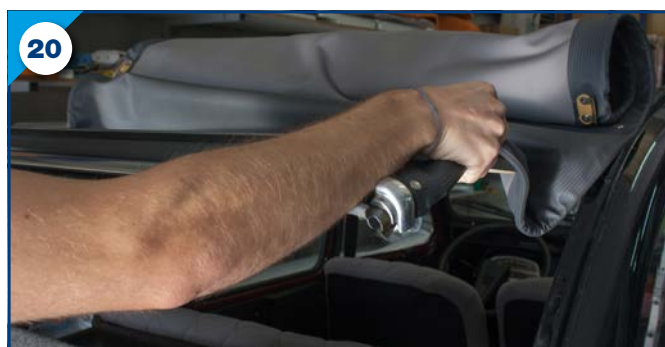

NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....


.....

.....

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE

2. POSE DE LA CAPOTE


1. Posez l'embout de charnière capote droit sur la traverse, puis vissez ce dernier (photos 21 à 23). Glissez la charnière de hayon sur la traverse jusqu'en butée sur l'embout de charnière précédemment posé (photos 24 et 25), et posez l'embout de charnière capote gauche en répétant l'opération précédente (photos 26 et 27).

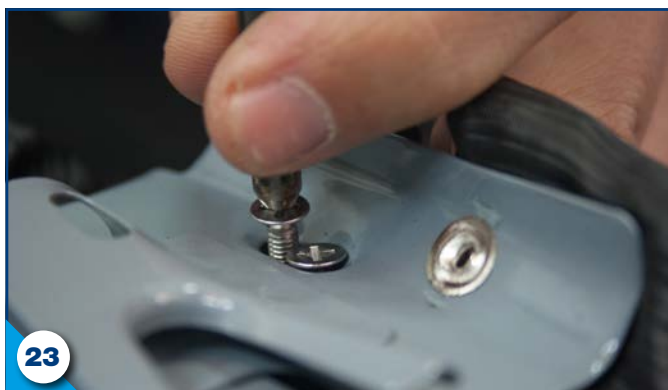

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE





2. Relevez les équerres latérales qui supportent la plage arrière à 90° (photos 28 et 29). Sur la traverse avant, déposez les vis de fixation de la poignée intérieure (photo 30), glissez ces vis dans les trous de la poignée (photo 31), puis fixez cette dernière comme illustré (photo 32).

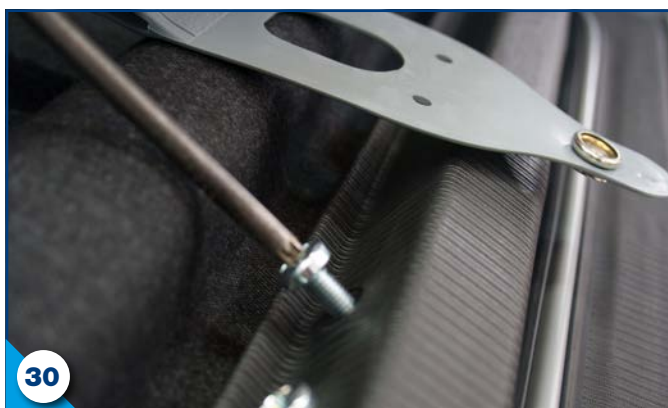

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE





4. Ramenez la capote vers l'avant de la 2CV (photo 36). Insérez les ergots de la capote sur le « U » d'ouverture avant (photo 37), puis desserrez les vis de réglage de ce dernier (photo 38), et fermez la capote (photos 39 et 40). Ajustez la tension de la capote si nécessaire à l'aide des platines desserrées précédemment, puis resserrez ces dernières. Arrimez la capote via les crochets latéraux (photo 41) et verrouillez celle-ci depuis l'intérieur (photo 42)

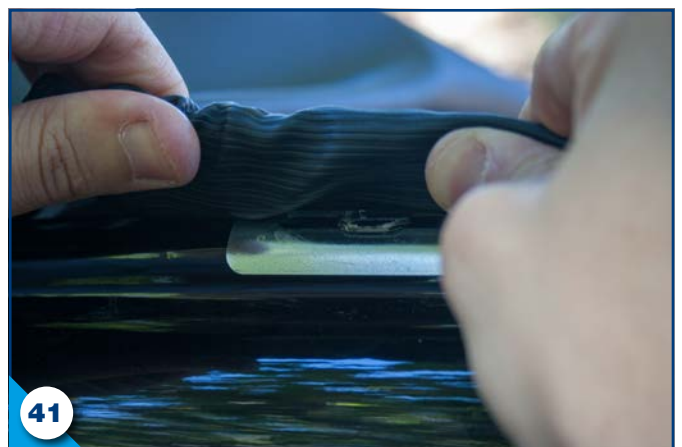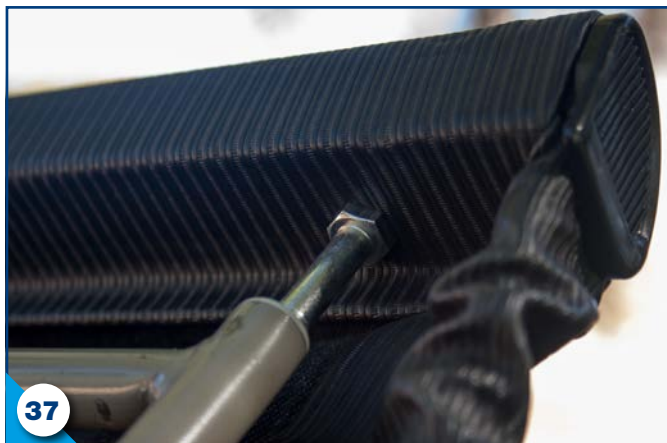

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



5. Sur l'arrière de votre 2CV, décalez la capote latéralement pour laisser apparaître le trou de la vis pression déjà présent sur la caisse (photo 43). Une fois repéré, percez la capote avec cette vis et vissez-la complètement (photo 44), puis procédez à l'identique sur le côté opposé. À l'intérieur de la caisse, positionnez les vis pressions sur les réservations prévues (photos 45 et 46), puis posez la sangle sur ces dernières (photo 47). Répétez l'opération sur le côté opposé.

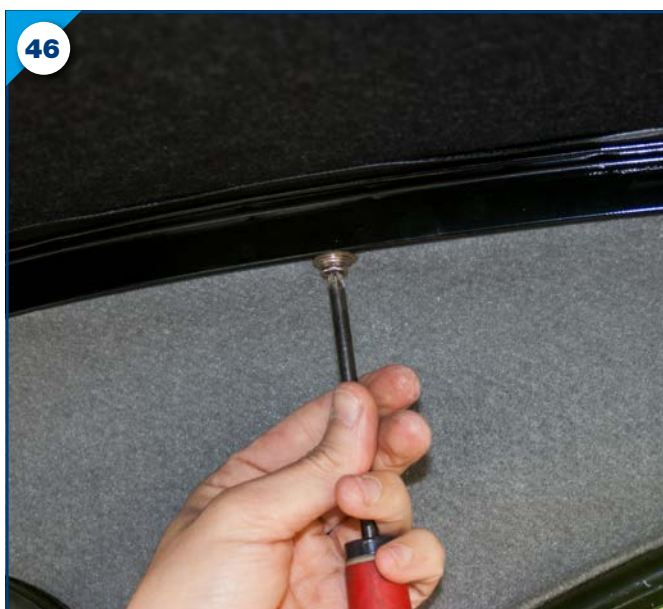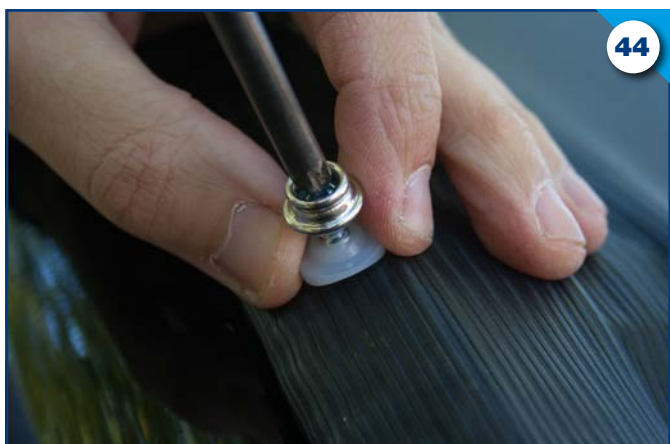

REPLACEMENT D'UNE CAPOTE 2CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



6. Posez le hayon arrière en le faisant glisser latéralement (photo 48), et verrouillez ce dernier (photos 49 et 50).

Votre capote est ainsi posée (photo 51).



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....